VENTANAS 10
GRUPO SALEX

GUÍA PRÁCTICA PARA PARTICULARES


Cómo medir una ventana

para calcular tu presupuesto

Toma las medidas del **hueco de luz visible desde la fachada**. Esta guía te ayuda a obtener un presupuesto inicial de forma clara y segura.

VISTA DESDE LA FACHADA

Mide el hueco visible

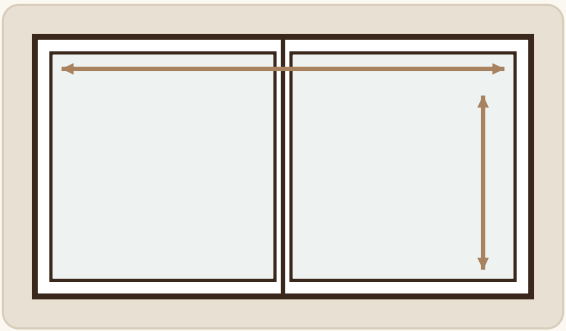

Para calcular el presupuesto, usa el hueco de luz que ves desde fuera.

Mide solo si puedes hacerlo con seguridad.

VENTANAS 10

Importante: no restes ni ajustes milímetros. Las medidas definitivas se confirmarán antes de enviar el pedido a producción.

PASO 1

Prepara la medición

Trabaja con calma, anota todo en milímetros y no te expongas a una situación insegura.

1 Flexómetro

Utiliza un flexómetro metálico que llegue de lado a lado sin doblarse.

2 Papel o móvil


Guarda cada cifra e identifica la ventana como V1, V2, V3...

3 Fotografías

Haz una foto frontal y otras de los detalles que puedan influir.

VISTA DESDE LA FACHADA

Mide el hueco visible

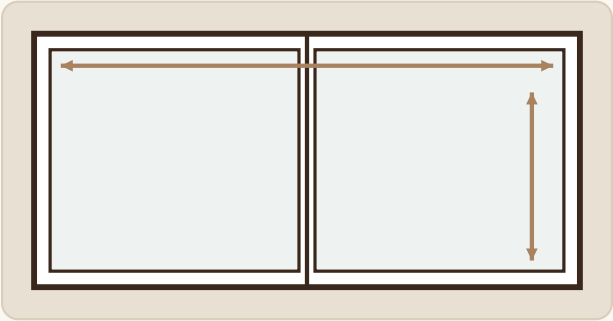

Para calcular el presupuesto, usa el hueco de luz que ves desde fuera.

Mide solo si puedes hacerlo con seguridad.

! Mide desde el exterior únicamente cuando puedas acceder con seguridad. Si hay riesgo de caída o no puedes alcanzar bien, solicita ayuda profesional.

Qué se mide para el presupuesto: el hueco de luz visible que queda en la fachada, sin aplicar descuentos.


PASOS 2 Y 3

Mide en tres puntos

Los huecos pueden tener pequeñas diferencias. Por eso comprobamos varias posiciones.

TRES PUNTOS

Mide el ancho

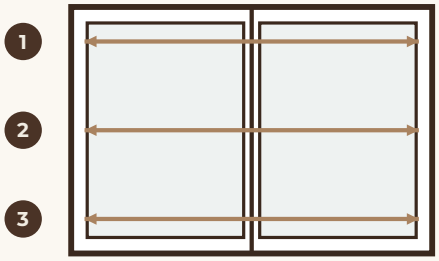


Arriba · Centro · Abajo

Conserva la medida menor

TRES PUNTOS

Mide la altura

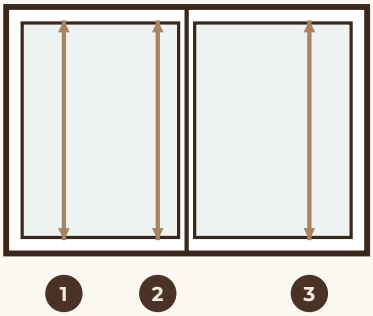

Izquierda · Centro · Derecha

2 Ancho: arriba, centro y abajo

Anota las tres medidas horizontales. Para el presupuesto, conserva la menor e indica siempre que corresponde al hueco visible de la fachada.

3 Altura: izquierda, centro y derecha


Anota las tres medidas verticales y conserva la menor. Comprueba que el flexómetro se mantiene recto.

! Escribe siempre ancho x alto y utiliza milímetros. Ejemplo: 1200 x 1350 mm.

PASO 4

Diagonales y grosor del tabique

Estas comprobaciones ayudan a detectar descuadres y a valorar si el perfil cabe correctamente.

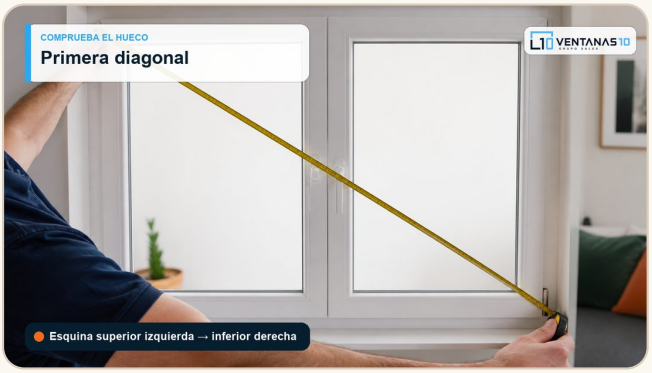



4 Compara las dos diagonales

Mide de esquina a esquina en ambos sentidos. Si hay una diferencia apreciable, anótala y envíanos una fotografía del hueco.




Mide el grosor disponible del tabique. Comprueba que hay espacio suficiente para el perfil y señala obstáculos próximos: radiadores, muebles, revestimientos, guías o vierteaguas.

PASOS 5 Y 6

Completa la información

El cajón y el sentido de apertura deben quedar claramente identificados.

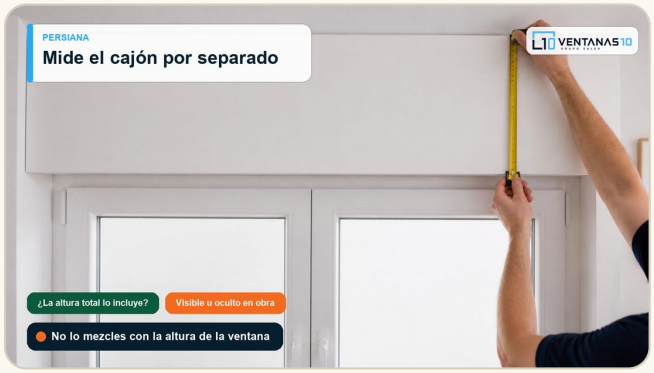



5 Si hay persiana

Mide el cajón por separado. Indica si la altura total lo incluye y si queda visible o escondido en la obra.

6 Apertura desde dentro

Colócate en el interior. Indica qué hoja abre, hacia qué lado y dónde quedan las bisagras y la manilla.

! La vista utilizada para definir izquierda y derecha es siempre desde el interior de la vivienda.

Si la ventana no lleva persiana, indícalo. Las mosquiteras suministradas por separado pueden necesitar una medida distinta porque se instalan sobre el hueco disponible.

PASO 7

Fotografías y revisión final

Agrupa la información de cada ventana y comprueba las cifras antes de terminar el presupuesto.





- Foto frontal del hueco y fotografías de los detalles relevantes.
- Nombre de cada ventana: V1, V2, V3...
- Ancho y alto en milímetros, sin restar ni ajustar.
- Medida del cajón de persiana, si existe.
- Apertura indicada desde el interior.
- Grosor del tabique y obstáculos próximos.

Revisión antes de producción

Una vez realizado el pedido, Grupo Salex revisará que la configuración sea coherente. Si detectamos algún fallo o duda, nos pondremos en contacto antes de fabricar.